配置	7750HDN	7750HGX	7750HDXF
性能 打印速度	35 ppm彩色打印和黑白打印		
首张输出时间	大于11秒		
服务器内存	256M		
服务器处理器	2 GHz英特尔赛扬处理器，Adobe PostScript3，PCL6仿真		
服务器内部硬盘	60G内置硬盘,内置DVD/CDRW驱动器		
最大打印作业量	每月150,000		
打印质量 最高分辨率	标准600 × 600 × 4dpi，增强光泽度模式(普通纸)1200 × 1200 × 1dpi		
连网能力 网络连接	10/100/1000BaseTX Ethernet		
送纸 自动送纸	标配		
纸张输入能力 标准	纸盘1：150张 纸盘2：2,500张		
		1,500张下部纸盘组	2,500张大容量送纸器 1,000张完成装订器(装订器/打孔器)
生产力 标准生产力	智能印前准备，嵌入式web服务器，作业记帐，印量分析工具， 小册子打印，智能纸盘，PDF 1.4 direct,扩充字体存储，作业整理		
标准生产力	ColorWise 3.0，Spot-On，自动补漏白		
服务	两年上门（色彩控制前端服务器一年上门）*		

*最终解释权归施乐公司所有。

输入/输出规格

打印分辨率
- 600 × 600 × 4 dpi
- ECT压缩
- 1200 × 1200 × 1 dpi增强光泽度(普通纸)

页面描述语言
- Genuine Adobe® PostScript® 3
- PCL 6仿真
- PDF Native(v1.4)

字体
- 136种PostScript 字体
- 45种可升级PCL字体

送纸

- 纸盘1/多功能纸盘：标配150张纸盘
  18-40 lb复印纸、65-90 lb封面纸(65-255 gsm)、涂布纸、光面纸、标签纸、信封纸、Phaser三折小册子、Phaser Weatherproof纸、Phaser明信片、Phaser 45系列透明胶片。介质尺寸:A/Letter、Executive、Statement,US Folio、Legal、Tabloid、Tabloid Extra、A4、A5、A6、A3、B5 JIS、B4 JIS、ISO B5、SRA3及定制尺寸纸张：10号信封、A7、DL、B5、C6、C5、C4。手动双面打印:18-40 lb复印纸、65-90 lb封面纸(65-255 gsm)

- 纸盘2：标配500张纸盘
  18-40 lb复印纸50-60 lb封面纸(65-169 gsm),涂布光面纸、薄卡片纸、Phaser Weatherproof纸、Phaser 45系列透明胶片。介质尺寸:从titter、Statement、US Folio Legal、Tabloid、A4、A5、A3、B5 AS、B4)侣及定制尺寸纸张。自动双面打印:18-28 b复印纸(65-105 gsm)

- 纸盘3-5:GX型标配1500张下部纸盘组
  18-40 lb复印纸、50-60 lb封面纸(65-169 gsm)、涂布光面纸、薄卡片纸、Phaser Weatherproof纸。介质尺寸:A/Letter、Statement、US Folio、Legal、Tabloid、A4、A5,A3、B5 JIS、B4 JI5。自动双面打印:18-28 lb复印纸(65-105 gsm)

- 纸盘3-5：DXF型标配2500张大容量送纸器
  18-40 lb复印纸、50-60 lb封面纸(65-169 gsm)、涂布光面纸、薄卡片纸、Phaser Weatherproof纸。介质尺寸：纸盘3：A/Letter、Statement、US Folio Legal、Tabloid、A4、A5、A3、B5 JIS、B4 JIS。纸盘4和纸盘5：A/Letter、A4、B5 JIS。自动双面打印：18-28 lb复印纸(65-105 gsm)

用户体验

控制器界面
- Fiery LCD界面
- Fiery高级控制器界面(选件)
- Web工具界面

原稿管理工具
- Command Workstation 4.2 (Windows)
- Command Workstation LE V1.0(仅Mac OS X)
- Fiery WebTools™
- Fiery FreeForm™ 2
- EFI Impose v2.5(选件)

用户界面
- EFI驱动程序-用于PostScript和PCL
- 色彩管理
- ColorWise 3.0 (Calibrator、Profile Manager,
- Color Editor和ColorSetup)
- (选配)带ES-1000的EFI profiler kit
- 自动补漏白
- Spot-On®

7750H可打印区域

标准纸张尺寸	图像尺寸*
最小尺寸5.5 in. x 8.5 in. A6	5.1 in. x 8.1 in. 95 mm x 138 mm
最大尺寸12 in. x18 in. SRA3	11.6 in. x17.6 in, 303 mm x 440 mm

定制尺寸纸张	图像尺寸*
最小尺寸5.5 in. x 7.1 in. 139 mm x 181 mm	5.1 in. x 6.7 in. 129 mm x171 mm
最大尺寸11.7 in. x17 in. 297 mm x 431 mm	11.2 in. x16.6 in. 287 mm x421 mm

*每边各留0.2in.(5mm)空白区域

网络连接
(自动检测网络协议)

EFI Fiery NetWise-3
- 10/100/1000BaseTX(Ethernet)

支持的协议
- TCP/IP
- Novell IPX/SPX(XDS和Bindery)
- SMB(Microsoft® 对等网)
- Apple Talk®(PAP)

帧类型
- 802.2、802.3
- Ethernet II、Ethernet
- SNAP

打印驱动程序支持的操作系统
- windows®2000/XP
- Mac®OS 9.0, 10.3.3(Native 和 Classic)
- Unix 打印(仅LPR/LPD，未提供打印驱动程序)

支持的可变信息格式
- Fiery FreeForm 2

尺寸

服务器	显示器
宽度：9.75 in.(24.8 cm)	宽度：13.6 in.(34.5 cm)
高度：20.25 in.(51.4 cm)	高度：13.6 in.(34.4 cm)
深度：21.25 in.(54 cm)	深度：6.5 in.(16.6 cm)
重量：32 lbs(14.5 kg)	重量：9.7 lbs(4.4 kg)

打印机7750HGX	打印机7750HDXF
宽度：24.5 in.(64.5 cm)	宽度：47.0 in.(119.4 cm)
高度：33.7 in.(85.6 cm)	高度：42.0 in.(106.7 cm)
深度：28.1 in.(71.4 cm)	深度：28.1 in.(71.5 cm)
重量：267 lbs(121 kg)	重量：366 lbs(166 kg)

环境
- 宽噪声等级：待机33dBA，运行51dBA

电源要求
- 100.240 VAC RMS自动配置.50/60 Hz
- 单相

监管机构许可
- 美国FCC Class A
- 加拿大ICES-003 ClassA
- 欧盟CE ChssA
- 列入UL 60950-1:2003

选件和升级

Fiery Xp60 Server	45051583
键盘、显示器和鼠标	45007239
FACI Enablement Kit (须与FACI同时订购)	45044137
带ES-1000的EFI Profiler Kit	45033166
服务器架	45035894
EFI Impose v2.5	45048661

富士施乐打印机，印证领先

富士施乐（中国）有限公司打印机事业部

北京市朝阳区东三环北路霞光里18号 佳程广场A座17层	电话：010-58245000	传真：010-58245100	邮编：100027
上海分公司 淮海中路300号香港新世界大厦30F/32F	电话：021-23022288	传真：021-23022082	邮编：200021
广州分公司 广州市东风中路410-412号健力宝大厦901-904室	电话：020-83486499	传真：020-83486553	邮编：510030
沈阳办事处 沈阳市和平区南京北街206号城市广场第二座1406室 沈阳洲际假日酒店城市广场第一座2-1802室	电话：024-23341820	传真：024-23341810	邮编：110001
成都办事处 成都市顺城大街308号冠城广场11楼B、C、D单元	电话：028-86528498	传真：028-86528543	邮编：610017

"施乐商标"指施乐公司或富士施乐株式会社（"日本富士施乐"）拥有的及/或在中国注册的下列商标或标识：XEROX、FUJI XEROX、施乐、富士施乐、THE DOCUMENT COMPANY及数位施乐的数码化"X"造型。版权所有，不得翻印。产品外观、制造形式和/或印刷内容有变更，恕不预先通知。
FXCL 0508

欢迎访问富士施乐中文网站 www.fujixerox.com.cn　富士施乐全国服务热线：800-820-5148

Phaser® 7750H
彩色打印机

带EFI Fiery Network Color Server

色彩准确
速度快
价格合理

知深·行远

Xerox Phaser® 7750H带Fiery Network Color Server

杰出的色彩工具和打印性能

您可以利用Xerox Phaser 7750H彩色打印机和Fiery网络彩色服务器进行生产校样或按需打印。

准确、可靠和决速的彩色打印。您可以在工具的帮助下掌控复杂的版面和可变数据打印。这是一种成本合理的整体式解决方案，可完成质量精美的印刷品。

Xerox Phaser 7750HDXF包括一个大容量送纸器，一个带装订和按份堆叠功能的1000张完成装订器。

真正的Fiery工作流程

这些简单易用，功能强大的工具可用于创建、管理和实现出色的彩色效果。

- 标准Fiery Command WorkStation® 4.2 (Windows)和LE 1.0(仅Mac OS x)软件：使队列和打印作业管理更加合理化
- Fiery FreeForm™2:支持可变数据打印
- Fiery标准印艺功能：包括EFI Spot-On和自动补漏白
- 选配EFI Impose v2.5：提供高级折手功能

卓越的打印质量

能够达到极高的分辨率、保证一致性和准确性。

- 在标准设置下达到600 × 600 × 4 dpi
- 在增强光泽度设置(普通纸)下分辨率达到1200 × 1200 × 1 dpi
- 打印机自动校准功能可保持一致鲜艳的色彩
- 高级彩色管理功能可以进一步细致地调整色彩的准确性

以颇具吸引力的价格购买上乘的性能

利用标准功能部件和附件，快速完成作业。

- 快速RIP复杂作业，输出速度最快可达35 ppm
- 60 GB大容量硬盘可用于文件存储和队列管理
- 11秒的快速首张彩页输出时间
- 可稳定处理多种介质，包括定制尺寸的介质。支持介质重量范围很广最重可达255 gsm
- 支持装钉和按份堆叠的1,000张完成装订器(DXF型)可减少您的工作量
- 五个纸盘的总容量可达3,150张(DXF型)或2,150张(GX型)

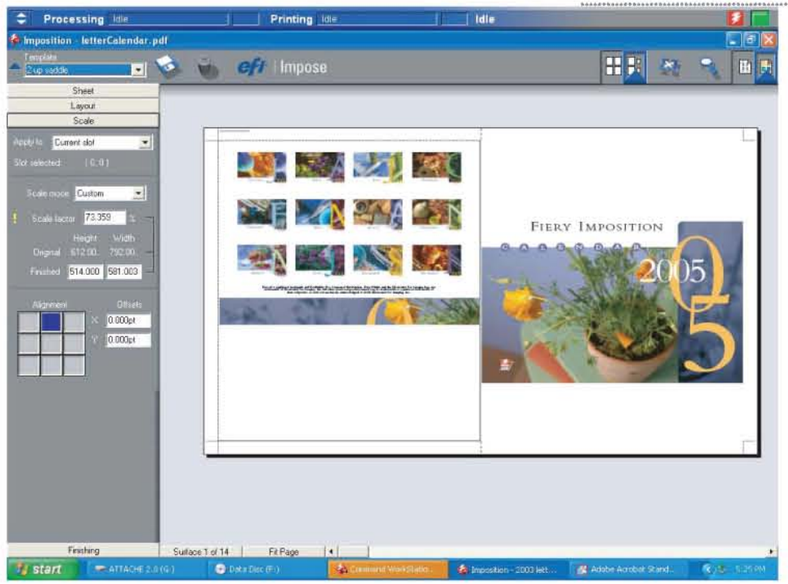

可变数据(FreeForm 2)

有针对性的发送信息初见成效。

事实证明，读者对有针对性的个性化信息反映更为强烈。Fiery FreeForm 2软件强大的可变数据打解决方案允许您生成定制的彩色输出，从简单的修改纯文本到添加定制照片和图形。

市场宣传材料中的其它增值内容和效果将提高回应比例、缩短订单响应时间、维系客户并增加利润。

折手工具

非设计学校科班出身的您制作的文档同样能给人留下深刻的印象。

EFI Impose v2.5是一个新的增强型版本(可选)。连新手也可以利用常用的软件制作文档，例如三折页、Z形折页和折叠插页小册子。在过去，您必须把这些制作作业委托给设计工作室，现在通过易于使用的界面、新的模板选项以及高级编辑功能，您可以自己动手完成这些作业。对于每一位有打印需求的用户而言，EFI Impose v2.5几乎都是终极的折手解决方案。其中所包含的折手工具具有强大的功能，可打印书册、杂志校样和通讯刊物。EFI Impose v2.5可以节约您的时间与金钱，省去了审校步骤和不菲的排版成本。

作业管理

集中式打印作业管理从来没有这么简单。

EFI Command WorkStation 4.2软件用于管理和执行数码打印作业时，其便捷性堪称业界典范。这一高级控制器接口以简单的方式管理队列、控制RIP，允许您将接收到的作业的管理分为两部分：供以后利用和收到后立即进行打印。把经常打印的文档保存在服务器上，不仅以后重印轻而易举，而且只需按一个按钮就可以更改作业参数。Command WorkStation具有直观的界面，新手在“步骤化”向导的指引下完成每个作业步骤并支持预览功能，能以“所见即所得”的方式操作。

色彩管理

获得可预见的、夺目的色彩。

内在的高科技成分可在所有应用程序、平台和文件格式下生成准确、一致的色彩。易用的色彩调节功能缩短了新用户的学习过程。对深入研究色彩的专业人士而言，利用Fiery ColorWise可方便地在RGB和CMYK之间转换。即使作业已被送入队列，依然可以利用EFI Spot-On色彩技术编辑和定义自定专色。您不仅可以利用该独特功能编辑现有的专色表或指定新的PANTONE专色，还可以通过VisualCal提供的另一种校准方法，随时生成最满意的色彩。将X-Rite光密度计和EFI Profiler Kit(可选配ES-1000分光计)结合起来可得到更多的校准方法。